



気密測定器Dolphin2 の選定

EOM株式会社

気密測定器の選定は、家づくりで目指す気密性能レベルと、費用面（使用頻度）により決まります。

●目指す気密性能レベル（右表参照）

今どきの家づくりは、住宅省エネ基準より高めで、
温暖地＝☆☆、寒冷地＝☆☆☆程度。

隙間風が計画換気への影響を抑えるために必要な
気密性能は、☆☆☆、または、☆☆☆＋以上。

引違窓無し、万全な処理で超高気密☆☆☆＋。

●品質管理の気密測定は購入が断然お得

施工途中と完成時の気密測定を年に2件以上行う
場合は、購入が断然お得。

お試しではレンタルがお勧め。EOMでは通話で
サポート。初めての方でもOKです。

参考. 気密性能ラベリング(EOM提案)


ラベリング (EOM式)	気密性能※1 C値[cm ² /m ²]	解説
☆☆☆＋＋	～0.2	超高気密＋＋
☆☆☆＋	～0.5	超高気密＋
☆☆☆	～1.0	超高気密
☆☆	～2.0	高気密住宅※2
☆	～5.0	気密住宅※2
—	5.0～	

※1. 家全体の床面積1m²当たり相当すき間面積
※2. 住宅省エネルギー基準（平成4年・11年）

①気密測定器Dolphin2(自動測定)の種類



②窓接続方法

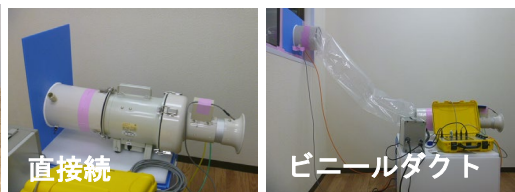

③ 測定性能から選定 (選定用C値：カタログ値－余裕)		ファンφ200		ファンφ250	
気密性能	窓接続方法	Air	Pro100	Pro200	ProFULL
相当すき間面積 C値 [cm ² /m ²] (床面積100m ²)	直接続	0.1～1	0.1～1.5	0.5～5	0.1～5
	ビニールダクト	0.1～0.75	0.1～1	0.5～4	0.1～4

④ 費用面の確認（税抜円）		Air	Pro100	Pro200	ProFULL
購入	耐用15年	¥950,000	¥1,100,000	¥1,250,000	¥1,600,000
レンタル	3日料金	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥50,000
	回数／購入	24回	28回	32回	40回
	回数/15年	1.6回/年	1.9回/年	2.2回/年	2.7回/年
外注測定	1回料金	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000
	回数／購入	19回	22回	25回	32回
	回数/15年	1.3回/年	1.5回/年	1.7回/年	2.2回/年



●製造販売元（開発・製造・レンタル・測定）
EOM株式会社 担当：駒野
TEL. 090-2939-7725
〒434-0037静岡県浜松市浜名区沼222-8